




constructiv CLIC Rund

constructiv CLIC Rund erweitert den gestalterischen und planerischen Freiraum des Basissystems constructiv CLIC und ermöglicht bogen- und schlangenförmige Bauten bis zu in sich geschlossenen Rotunden mit einem Außendurchmesser von 5,2 m.

Trapezknoten
vorne 15 x 15 mm
hinten 19 x 15 mm



Befestigung mit Gummiring
und Clip über Rändelschraube

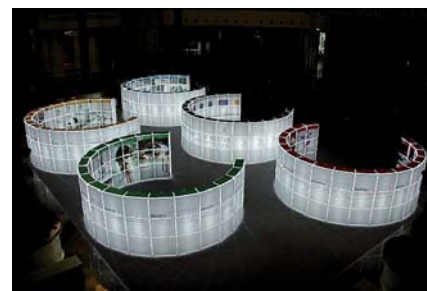

Technische Daten:

Stecksystem aus Verbindungsstangen mit Magneten und Verbindungsknoten mit Ansatzstücken

Material:	Aluminium natureloxiert
Rastermaße:	Innenradius 600/Außenradius 680/Tiefe 300 mm
Durchmesser:	außen 5,22 lfm, innen 4,62 lfm
Stangendurchmesser:	10 mm
Knotenmaß:	15 x 15 (19 mm hinten) x 15 mm (H x B x T)
Statische Elemente:	Diagonalverbände aus Edelstahl
Füllungen:	Klappen, Zwischenwände, Folien, Glaspaneelle oder textile Behänge
Leuchten:	Auslegerleuchten, Lichtborde, Leuchtstäbe
Ablagen:	horizontale Borde, Schrägablagen, Thekenplatten, Stehtischplatten
Zubehör:	Kabelhalter, Glasadapter, Rändelschrauben, Transportbehälter u. v. m.
Werkzeug:	nicht erforderlich

